

EVOLIS ZENIUS

NUEVA ERA EN LA IMPRESIÓN DE TARJETAS



IDENTIFICACIÓN PARA TODOS

Zenius es la solución ideal para la impresión de calidad en color y monocromo a una cara y para la codificación de todo tipo de tarjetas tecnológicas, por unidad o a pequeña escala: tarjetas de identificación para los empleados, tarjetas de control de acceso, tarjetas de miembros, tarjetas de pago, pases de transporte, etc.

Zenius es la primera impresora ecodiseñada, se caracteriza por la optimización de todas sus funciones y su diseño compacto y depurado.



INNOVACIONES Y BUENOS RESULTADOS

FÁCIL DE UTILIZAR

Zenius se ha diseñado para facilitar su uso en todo momento. Su diseño contemporáneo concentra en un espacio reducido el máximo de funciones avanzadas.

COMPACTA, LIGERA Y SILENCIOSA

Con un nivel sonoro de sólo 46 dB (A) y un volumen mínimo, se integra perfectamente en todos los entornos, en la oficina, sobre un mostrador o en una taquilla. Su bajo peso (3,3 kg) la convierte en la impresora más ligera de su categoría del mercado.

La gama de consumibles Evolis High Trust® se ha desarrollado específicamente para ofrecer resultados gráficos de primer nivel y un uso absolutamente sencillo. Basta un simple gesto para colocar el casete en su sitio. Zenius reconoce inmediatamente la cinta Evolis gracias a su chip, y adapta las configuraciones de impresión.

FÁCIL

- Cargador y bandeja situados en el frente
- Cargador manual
- Panel de control LED

ECODISEÑO

- Modos de suspensión
- Certificación ENERGY STAR
- De acuerdo con la norma europea ErP
- Nivel sonoro de sólo 46 dB (A)

MODULAR

- Acceso directo a los sistemas de conexión
- Codificador de banda magnética y estación de codificación de tarjeta con chip combinables en una misma impresora

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN


Color: de 120 a 150 tarjetas/hora
Monocromo: de 400 a 500 tarjetas/hora

PUERTOS/CONECTIVIDAD

USB 1.1 (compatible 2.0)
Puerto Ethernet disponible opcional.

Evolis Premium Suite®

La oferta de programas dedicada a las nuevas impresoras de Evolis. Estas evoluciones en materia de arquitectura de programas se centran en el desarrollo de un Print Center, supervisor de impresión y configuración que gestiona la comunicación entre la impresora y el usuario. Ya se puede proceder al control integral de la actividad de la impresora desde la pantalla del ordenador mediante la recepción de notificaciones (pop-up) relativas al estado de la impresión, cinta o la limpieza de la impresora. Este "Printer Manager" también ofrece un acceso directo al soporte Internet de Evolis, disponible 24 horas del día, 7 días a la semana.

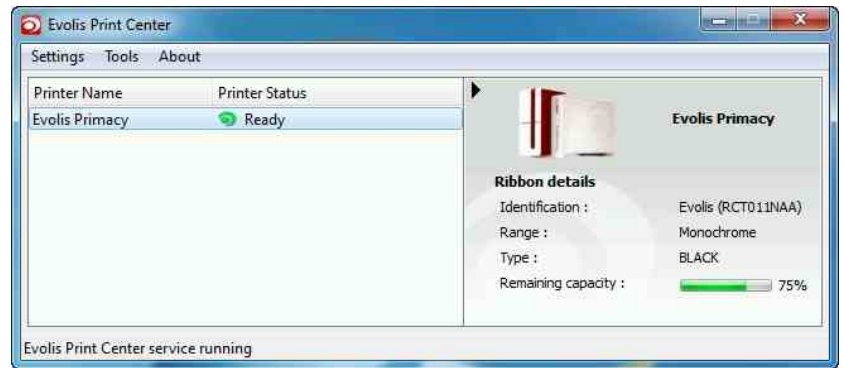

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Módulo de impresión a una cara, impresión borde a borde
Sublimación del color y transferencia térmica monocromo
Cabezal de impresión 300 ppp (11,8 puntos/mm)
16 MB de memoria (RAM)

GESTIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS TARJETAS

Cargador automático o cargador manual
Capacidad del cargador: 50 tarjetas (0,76 mm - 30 mil)
Capacidad de la bandeja: 20 tarjetas (0,76 mm - 30 mil)
Grosor de las tarjetas: 0,25 a 0,76 mm (10 a 30 mil), ajuste mediante el calibrador
Tipos de tarjetas: tarjetas PVC, composite PVC, PET, ABS1 y barnices especiales1
Formato de las tarjetas: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

Color: de 120 a 150 tarjetas/hora
Monocromo: de 400 a 500 tarjetas/hora

CINTAS EVOLIS HIGH TRUST®

Reconocimiento y configuración automáticos
Cinta introducida en un casete para facilitar su manipulación
Economizador de cinta integrado para la impresión monocromo
Capacidad de la cinta:

- YMCKO: 100 impresiones/rodillo
- KO: 300 impresiones/rodillo
- Cinta monocromática: hasta 1.000 impresiones/rodillo1
- Cinta holograma: 400 impresiones/rodillo

evolis